










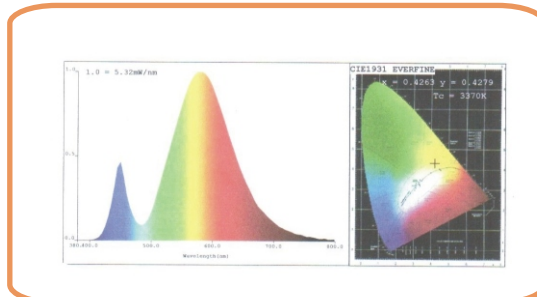




















Karta katalogowa produktu

Żarówka diodowa JCDR 15smd nr 616



	Opis		Klasyczna żarówka do opravek halogenowych Materiały: aluminium, szkło trawione
	Typ i kod		JDR Gu5.3 nr katalogowy 616
	Kod EAN 13		5907553553616
	Strumień świetlny		230lm
	Barwa światła		3420K ciepły biały
	Kąt rozsyłu		120°
	Moc i napięcie		3,3W 230V
	Odpowiednik		35W
	Ilość i typ diod		15szt SMD 5050
Ra=	Oddawanie barw		Ra=63
	Pakowanie		1/10/200
	Waga i wymiary		36g 50x46mm
λ	Długość fali		$\lambda=578\text{nm}$
	Wydajność		70lm/W
	Żywotność		50.000h