










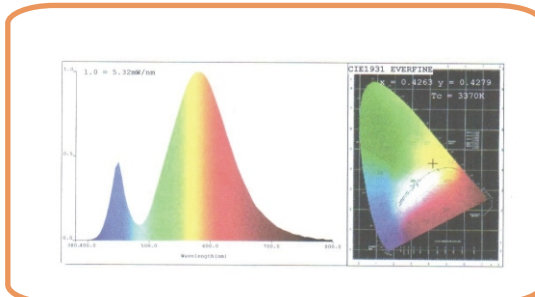




















# Karta katalogowa produktu

## Żarówka diodowa JCDR 19smd nr 715



	Opis		Klasyczna żarówka do opravek halogenowych Materiały: aluminium, szkło trawione
	Typ i kod		JDR Gu5,3 nr katalogowy 715
	Kod EAN 13		5907553553715
	Strumień świetlny		290lm
	Barwa światła		3420K ciepły biały
	Kąt rozsyłu		120°
	Moc i napięcie		4,2W 230V
	Odpowiednik		45W
	Ilość i typ diod		19szt SMD 5050
<b>Ra=</b>	Oddawanie barw		Ra=63
	Pakowanie		1/10/200
	Waga i wymiary		37g 50x55mm
$\lambda$	Długość fali		$\lambda=578\text{nm}$
	Wydajność		70lm/W
	Żywotność		50.000h