










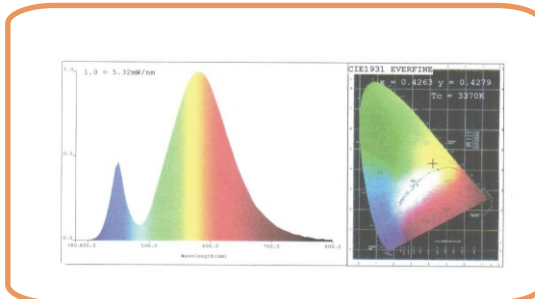




















Karta katalogowa produktu

Żarówka diodowa JCDR 4smd nr 937



	Opis		Klasyczna żarówka do opravek halogenowych Materiały: aluminium, szkło trawione
	Typ i kod		JDR GU5.3 nr katalogowy 937
	Kod EAN 13		5907553553937
	Strumień świetlny		70lm
	Barwa światła		3420K ciepły biały
	Kąt rozsyłu		120°
	Moc i napięcie		1W 230V
	Odpowiednik		10W
	Ilość i typ diod		4szt SMD 5050
Ra=	Oddawanie barw		Ra=63
	Pakowanie		1/10/200
	Waga i wymiary		26g 50x54mm
λ	Długość fali		$\lambda=578\text{nm}$
	Wydajność		70lm/W
	Żywotność		50.000h